




Valvola limitatrice di pressione doppio effetto modulare – luce 6
Double effect relief valve, sandwich mounting – NG6
mod. VLP40-DI-FC3

Corpo in alluminio
Aluminium body

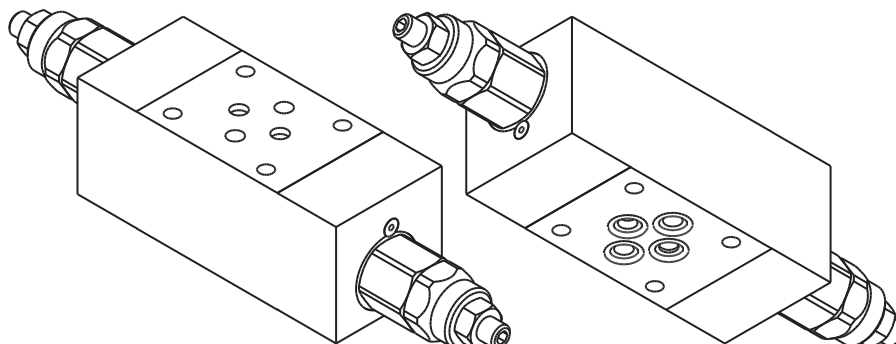

Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting		Portata di taratura Setting flow rate	
		5 l/min 1.3 gpm	
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressione increase bar/psi per turn
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	6.5 bar 94 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	28.5 bar 413 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	60 bar 870 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	70.5 bar 1022 psi

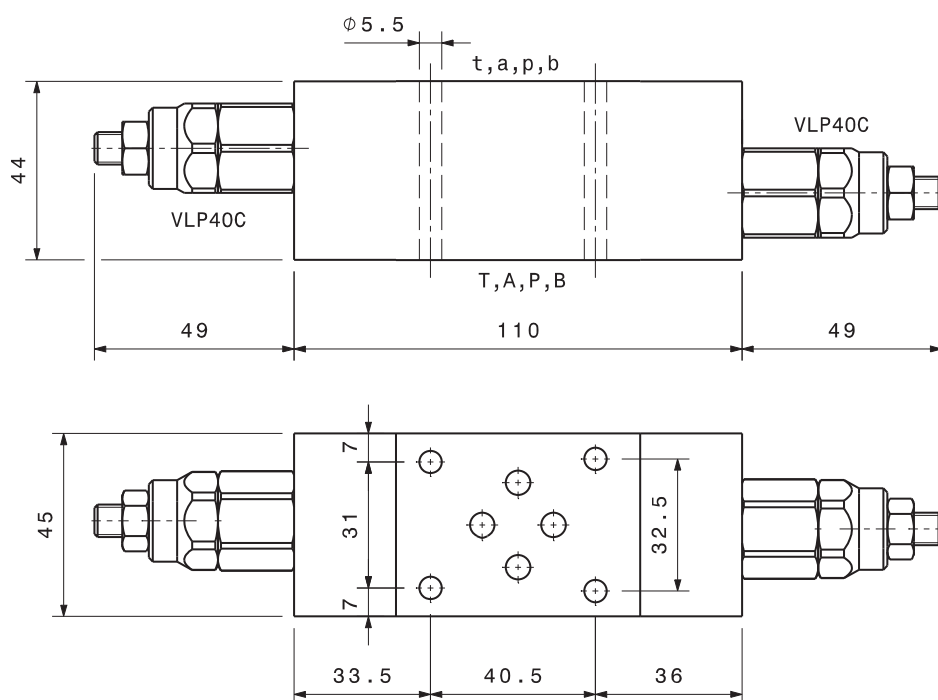

Regolazioni Adjustments			
A	B	C	D
Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-DI-FC3 — 02 — A

Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D
-----------------	---	---

For flow diagram see
PRESSURE DROP RELIEF VALVE (6)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.