



Valvola limitatrice di pressione doppio effetto modulare – luce 10
 Double effect relief valve, sandwich mounting – NG10

mod. VLP80-DI-F-C5


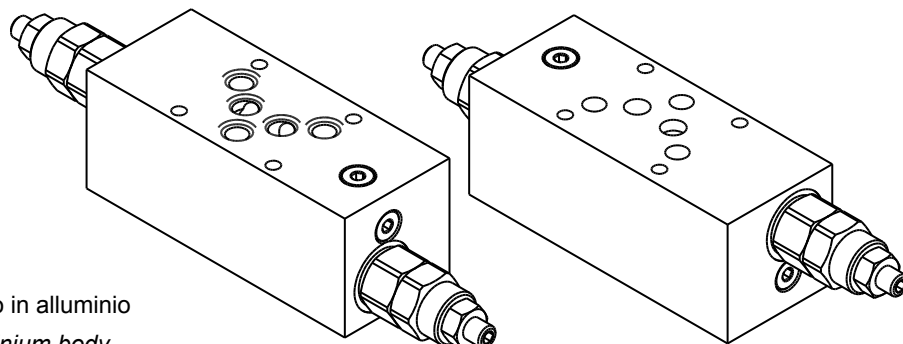


Corpo in alluminio
 Aluminium body




Portata massima Max flow	80 l/min 21 gpm
Pressione massima Max pressure	280 bar 4000 psi
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting	Portata di taratura Setting flow rate	5 l/min 1.3 gpm
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range Pressure increase bar/psi per turn
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi 12 bar 174 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi 22 bar 319 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi 53 bar 768 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi 86 bar 1247 psi

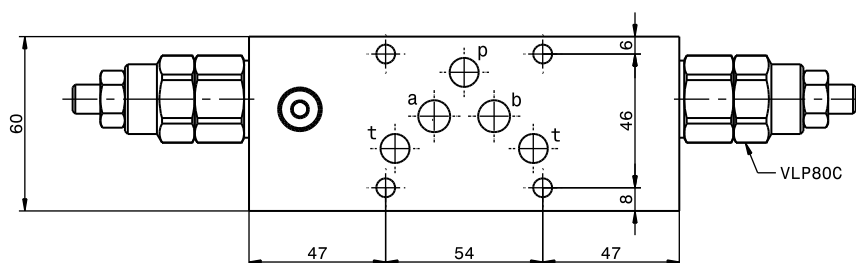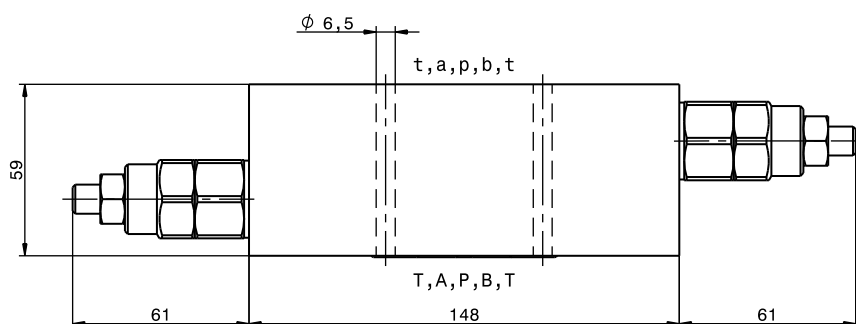

Regolazioni
 Adjustments

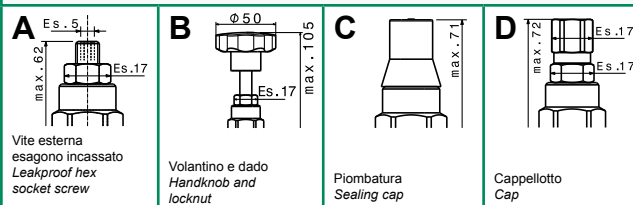

Segla di ordinazione / Ordering code

VLP80-DI-F-C5 02 A

Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D
-----------------	---	---

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.