

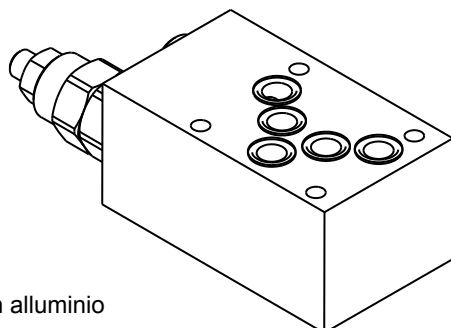



Valvola limitatrice di pressione semplice effetto modulare – luce 10
Single effect relief valve, sandwich mounting – NG10
mod. VLP80-S-F-C5



Corpo in alluminio
Aluminium body

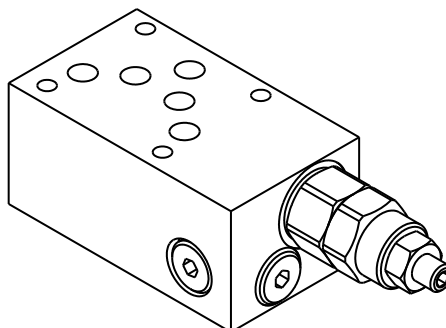



VLP80-S-F-C5-B




VLP80-S-F-C5-A

Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	280 bar 4000 psi
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting		Portata di taratura Setting flow rate		5 l/min 1.3 gpm
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressure increase bar/psi per turn	
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	12 bar 174 psi	
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	22 bar 319 psi	
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	53 bar 768 psi	
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	86 bar 1247 psi	

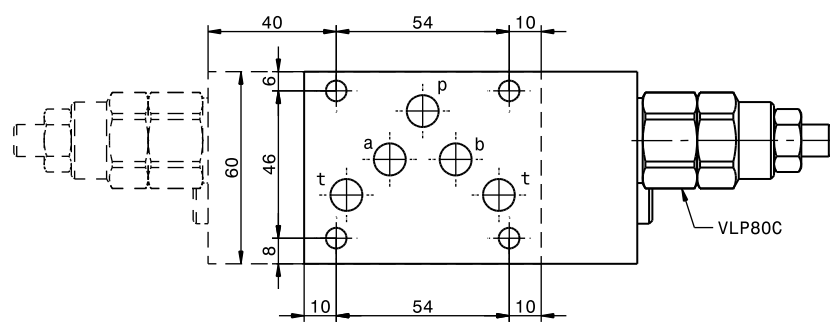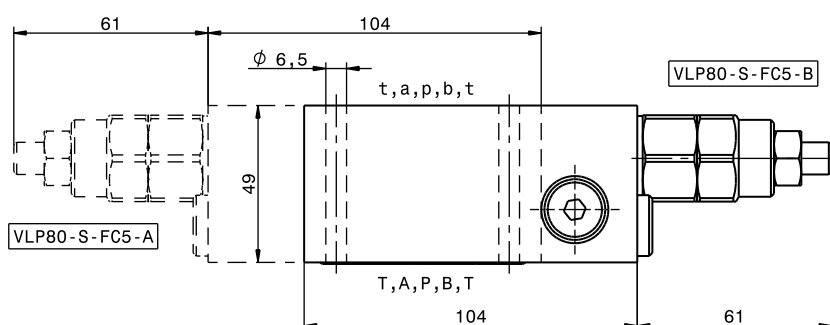

Regolazioni
Adjustments

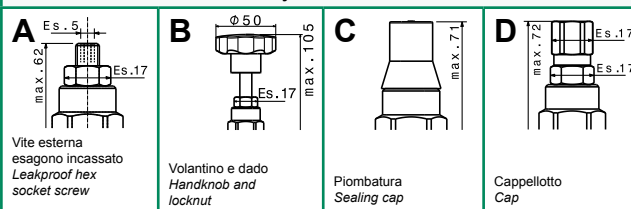

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP80-S-F-C5	A	02	A
Modello <i>Type</i>	Schema /Scheme <i>A, B</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.