



Valvola regolatrice di flusso flangiabile su motori DANFOSS OMP-OMPL-OMR
Three ways flow regulator valve, flangeable to DANFOSS OMP-OMPL-OMR motors
mod. RFA-FMD-12


Corpo in alluminio
Aluminium body

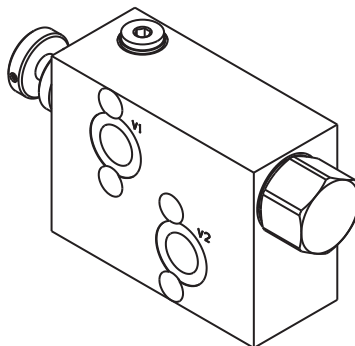

Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min 26 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	270 bar 3900 psi


Modello <i>Type</i>	Portata regolata <i>Regulated flow</i>
RFA-FMD-12	0 ÷ 60 l/min 0 ÷ 16 gpm
RFA-FMD-30-12	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm

**Regolazioni
Adjustments**

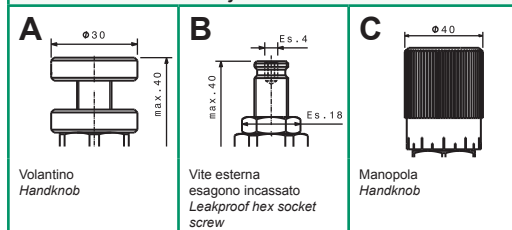


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

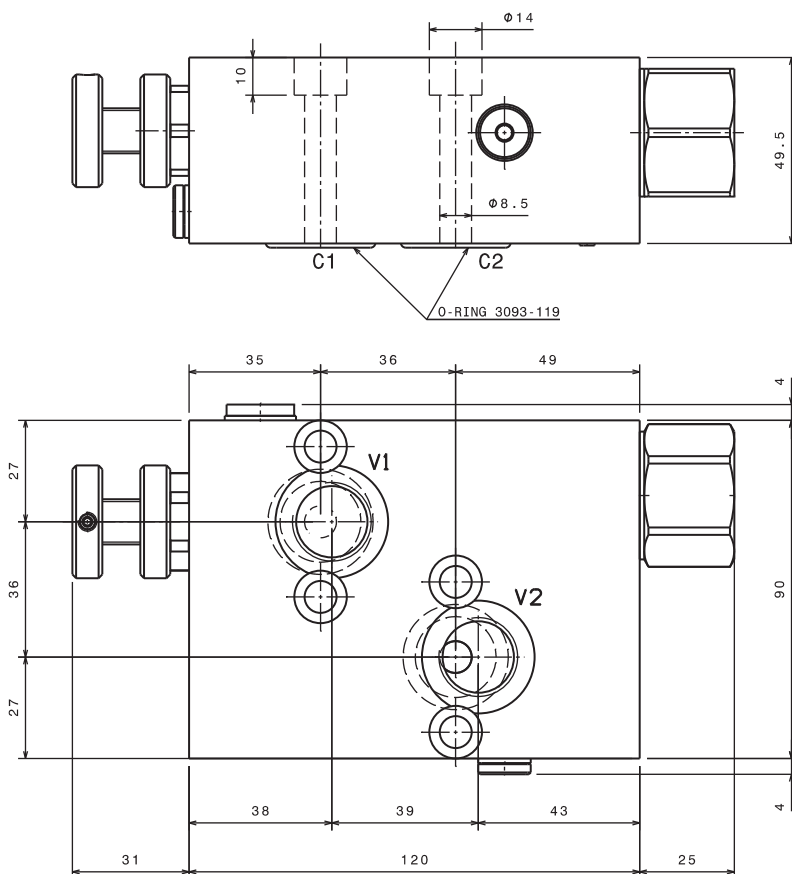

Sigla di ordinazione / Ordering code

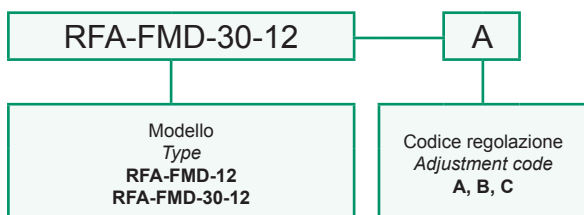

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE(6)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.