

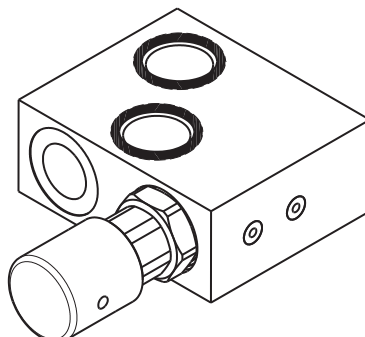


Valvola regolatrice di flusso a tre vie prioritaria flangiabile su motori DANFOSS OMS-OMSW-OMSS
 Three ways priority flow regulator, flangeable to DANFOSS OMS-OMSW-OMSS motors
 mod. RFP50-FMD-VC-121

Corpo in alluminio
 Aluminium body

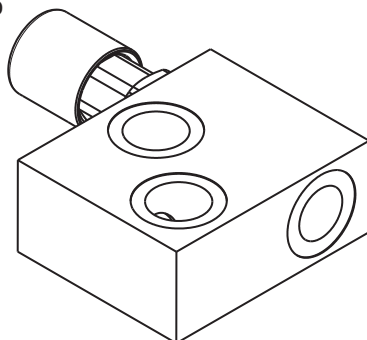


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 25 l/min 0 ÷ 6.6 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta Nipple screw available upon request	Codice di ordinazione Ordering Code KITV0006
--	--

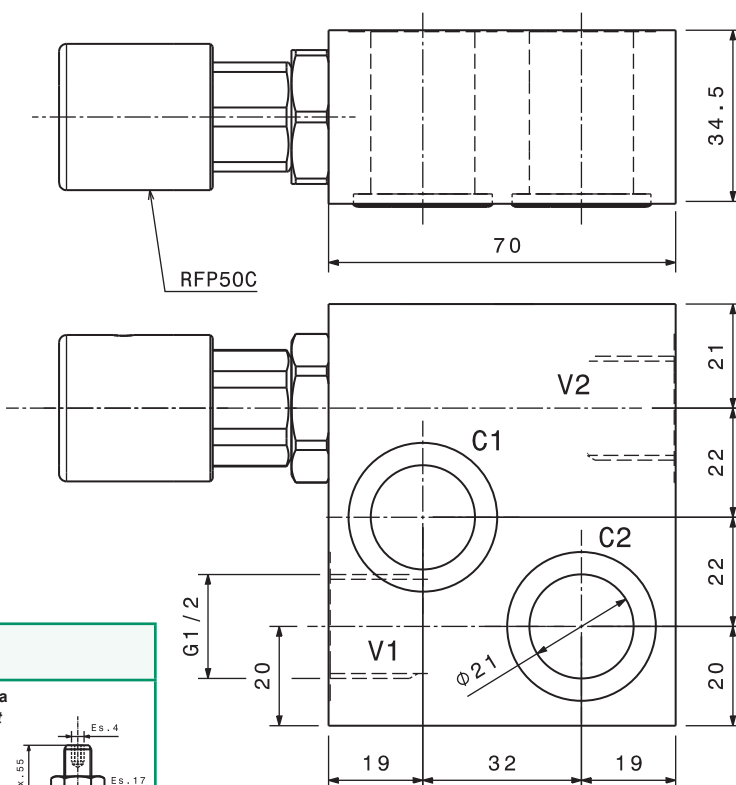

Regolazioni Adjustments		
A Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking screw	B Manopola Handknob	Su richiesta On request VEI Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking screw

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP50-FMD-VC-121	A
Modello Type	Codice regolazione Adjustment code A, B, VEI

For flow diagram see
 CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE(1)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.