



Valvola antiurto semplice effetto flangiabile con vite cava su motori DANFOSS OMS-OMSW-OMSS
 Single effect antishock valve, nipple screw flangeable to DANFOSS OMS-OMSW-OMSS motors
 mod. VLP40-S-FMD-VC1

Corpo in alluminio

Aluminium body

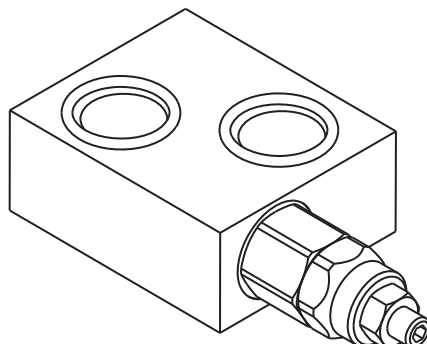



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap

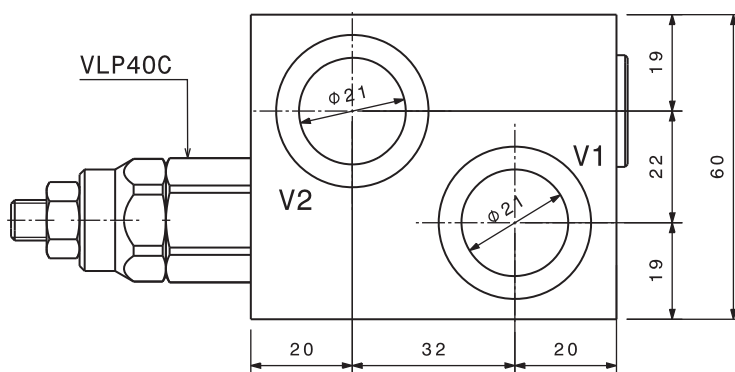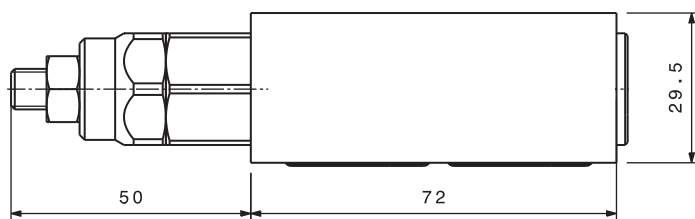

Vite cava
disponibile a richiesta
Nipple screw
available upon request

Codice di ordinazione
Ordering Code
KITV0004

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-S-FMD-VC1	02	A
Modello Type	Codice di taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.