



Valvola antiurto doppio effetto flangiabile su motori WHITE
Double effect antishock valve, flangeable to WHITE motor
mod. VLP80-D-FMW-VC

Corpo in alluminio
Aluminium body

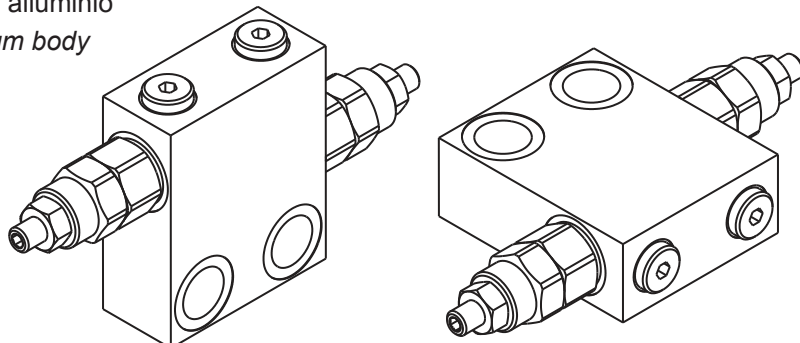


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4350 psi

Taratura <i>Setting</i>		
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C Piombatura <i>Sealing cap</i>	D Cappellotto <i>Cap</i>

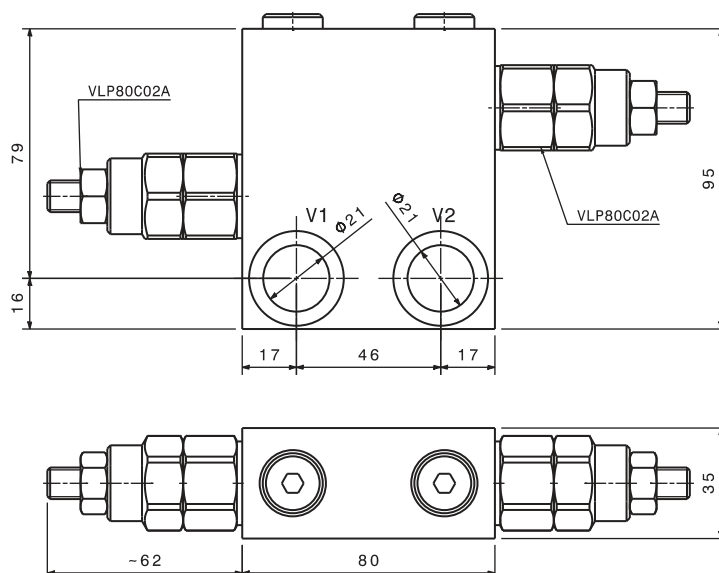

Vite cava
disponibile a richiesta
Nipple screw
available upon request

Codice di ordinazione
Ordering Code
KITV0007

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP80-D-FMW-VC	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice di taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

For flow diagram see
PRESSURE DROP RELIEF VALVE (10)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.