
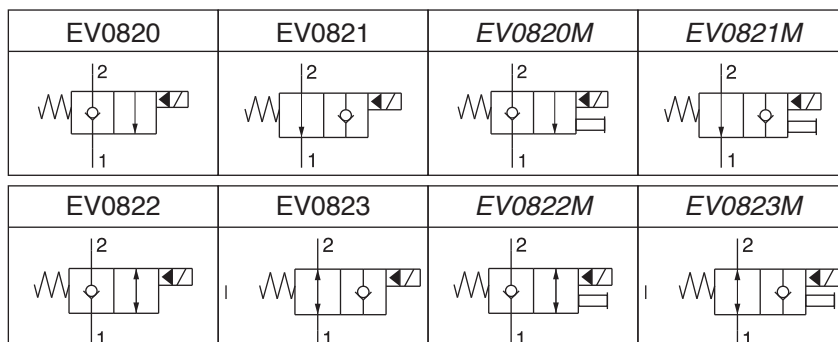



Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia, flangiabile con vite cava
2/2 solenoid directional valve, nipple screw flangeable

mod. EV-08-2X-VC

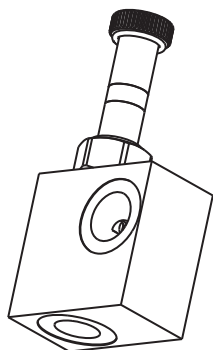


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2*-VC-**-	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-VC-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	①	②	H	L1	L2	L3
EV0820-VC-38	G3/8	Ø 17	59	13.5	33	30
EV0821-VC-38	G3/8	Ø 17	64	13.5	33	30
EV0822-VC-38	G3/8	Ø 17	59	13.5	33	30
EV0823-VC-38	G3/8	Ø 17	64	13.5	33	30
EV0820M-VC-38	G3/8	Ø 17	81	13.5	33	30
EV0821M-VC-38	G3/8	Ø 17	84	13.5	33	30
EV0822M-VC-38	G3/8	Ø 17	81	13.5	33	30
EV0823M-VC-38	G3/8	Ø 17	84	13.5	33	30
EV0820-VC-12	G1/2	Ø 21	59	15	35	35
EV0821-VC-12	G1/2	Ø 21	64	15	35	35
EV0822-VC-12	G1/2	Ø 21	59	15	35	35
EV0823-VC-12	G1/2	Ø 21	64	15	35	35
EV0820M-VC-12	G1/2	Ø 21	81	15	35	35
EV0821M-VC-12	G1/2	Ø 21	84	15	35	35
EV0822M-VC-12	G1/2	Ø 21	81	15	35	35
EV0823M-VC-12	G1/2	Ø 21	84	15	35	35

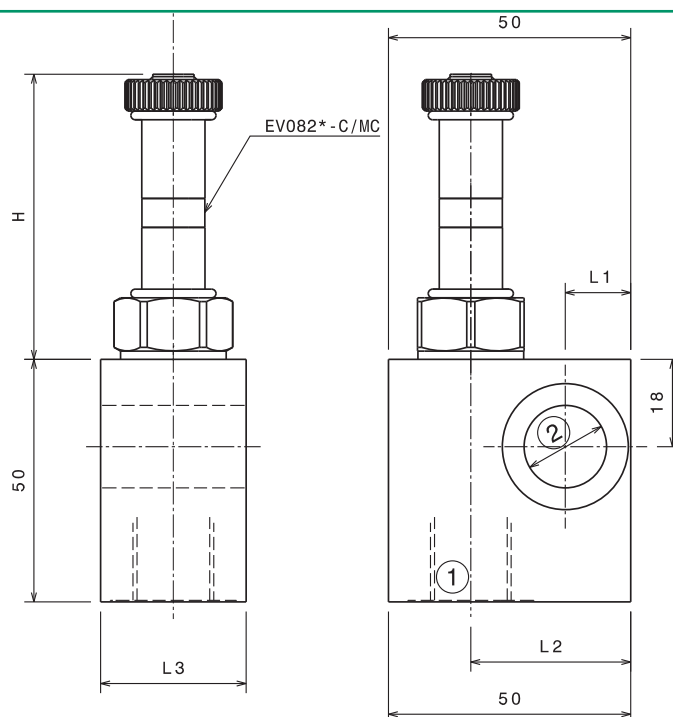


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed




In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return

Normally open



In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return

Sigla di ordinazione / Ordering code

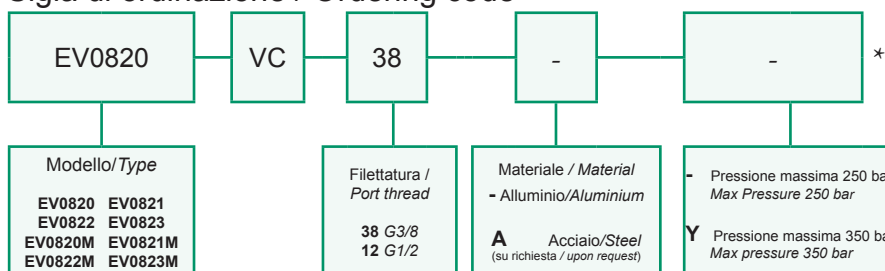

Vite cava
disponibile a
richiesta
Nipple screw
available upon
request

Modello
Type

EV082X-VC-38

EV082X-VC-12

Codice di
ordinazione
Ordering
Code

KITV0002

KITV0003

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.