

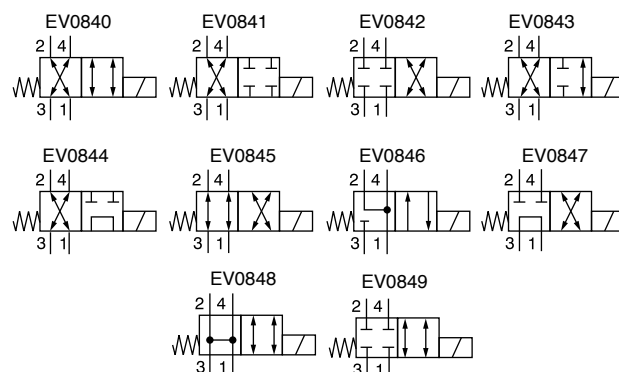


Valvola elettrica direzionale 4/2, tenuta a cassetto
4/2 solenoid directional valve, spool type
mod. EV-08-4X

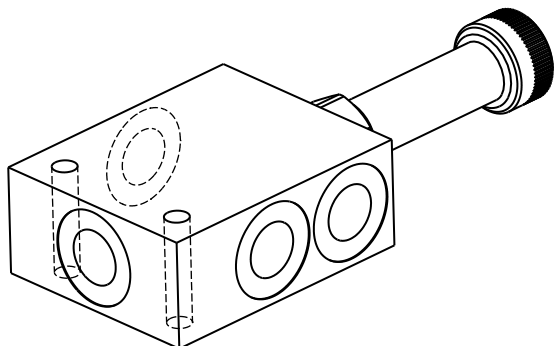

Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure bar/psi	EV-08-4X-**	250 bar 3600 psi
	EV-08-4X-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	Attacchi Ports	L (mm)
EV084X*-14	G1/4	27.5
EV084X*-38	G3/8	27.5
EV084X*-12	G1/2	31
EV084X*M-14	G1/4	27.5
EV084X*M-38	G3/8	27.5
EV084X*M-12	G1/2	31
X* = 0 ÷ 9 vedi schemi idraulici see hydraulic diagrams		
M versione con vite d'emergenza emergency screw version		

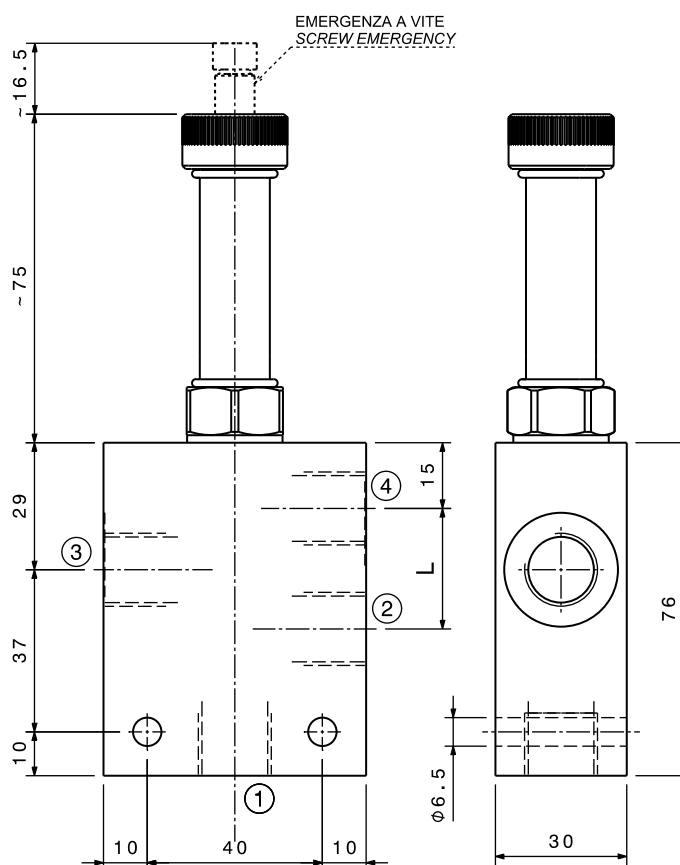

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0846	14	-	-
Modello/Type EV0840 EV0840M ... EV0849 EV0849M	Filettature / Port thread 14 G1/4 38 G3/8 12 G1/2	Materiale / Material - Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
* Bobina venduta separatamente mod. S2 * Coil sold separately mod. S2			

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.