

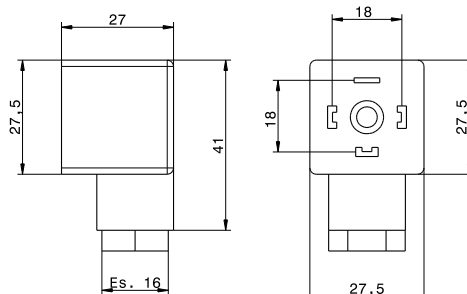


Connettori elettrici DIN43650
Electrical connectors DIN43650
mod. C1

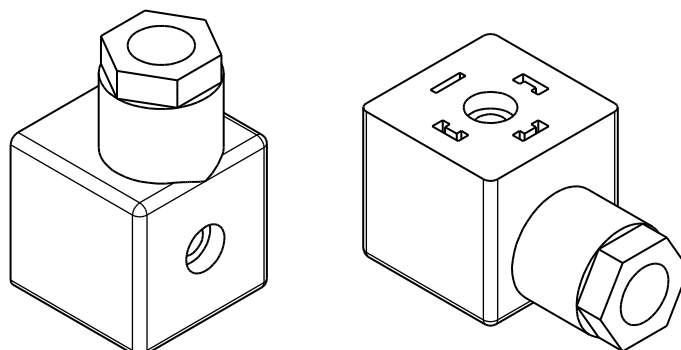

Scatola esterna Housing	Tensione nominale (max) Max voltage	Portata massima contatti Max current	Portata nominale contatti Operating current	Codice Code
Nero Black	250 V AC / 300 V DC	16 A	10 A	AC000002

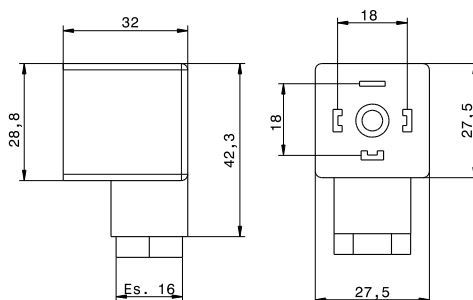

Schema Scheme	Descrizione Description	Tensione Voltage	Codice Code
	Varistore di protezione contro le sovratensioni Varistor protection against overvoltage	24V	-
		48V	-
		110V	-
		250V	-
	Raddrizzatore a ponte corrente max. 1A. Da usare con bobine RAC Bridge rectifier, max. current 1A. To use with RAC coil	250V	AC000003
	Raddrizzatore a ponte, corrente max: 1A (3A) + VDR (varistore) Bridge rectifier, max current: 1A (3A) + VDR (varistor)	24V	-
		48V	-
		110V	-
		250V	-

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.