



Valvola bidirezionale
Bidirectional check valve
mod. VBD-E


Corpo in acciaio
Steel body

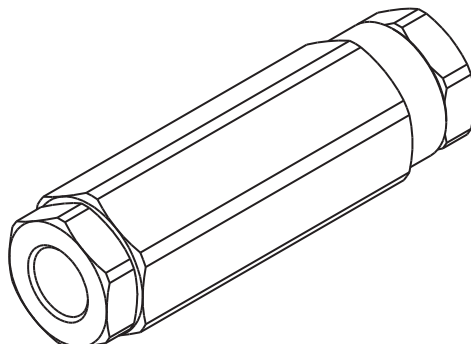

Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 8 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Pressione di apertura V1→V2 <i>Cracking pressure V1→V2</i>	8 bar , 12 bar 115 psi , 170 psi
Pressione di apertura V2→V1 <i>Cracking pressure V2→V1</i>	0.5 bar 7.25 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

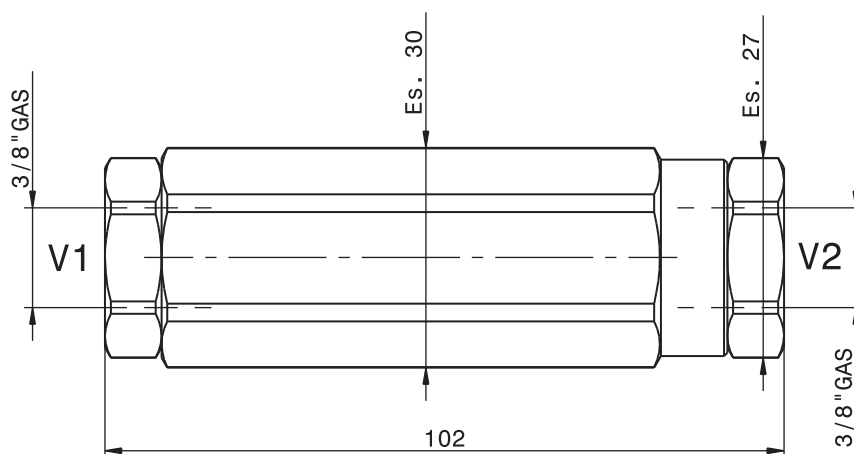

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBD-E-38	-
Modello <i>Type</i>	- 8 bar (standard) 12 bar su richiesta <i>upon request</i>

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.