




Valvola di blocco pilotata a doppio effetto a sfera o a cono
Double effect, pilot operated check valve, ball or poppet type
mod. VBD-SF-M (sfera – ball) / VBD-SP-M (cono – poppet)


Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminum or steel body version

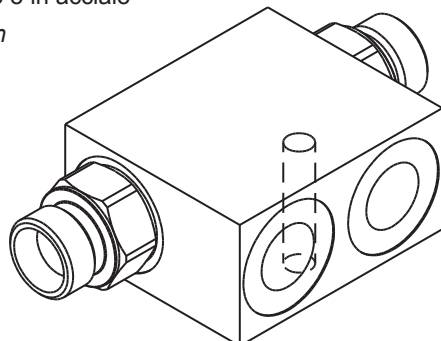

Modello Type	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure	Pressione di apertura Cracking pressure
VBD-14-SF M16X1.5	4:1	20 l/min 5.3 gpm	350 bar 5000 psi	1.5 bar 22 psi
VBD-38-SF M18X1.5	4:1	35 l/min 9 gpm	350 bar 5000 psi	3 bar 43 psi
VBD-14-SP M16X1.5	4:1	20 l/min 5.3 gpm	350 bar 5000 psi	1.5 bar 22 psi
VBD-38-SP M18X1.5	4:1	35 l/min 9 gpm	350 bar 5000 psi	3 bar 43 psi

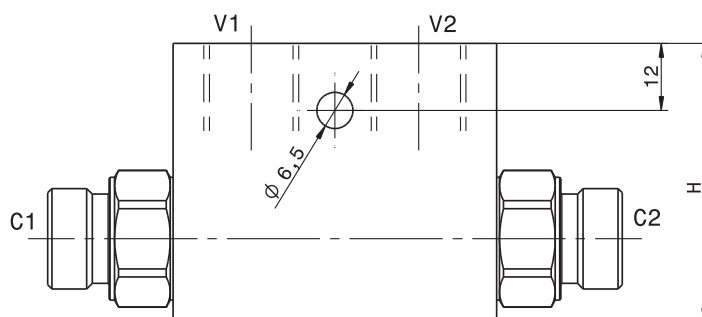


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

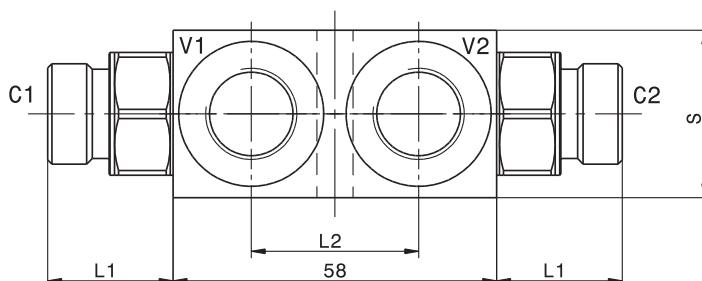

Dimensioni Dimensions	V	C	L1	L2	H	S
VBD-14-SF M16X1.5	1/4" GAS	M16X1.5	23	35	40	25
VBD-38-SF M18X1.5	3/8" GAS	M18X1.5	23	30	50	30
VBD-14-SP M16X1.5	1/2" GAS	M16X1.5	23	35	40	25
VBD-38-SP M18X1.5	1/4" GAS	M18X1.5	23	30	50	30

Sigla di ordinazione / Ordering code

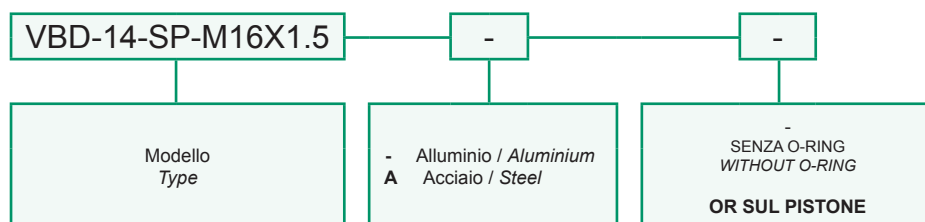

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.