





Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP20-C

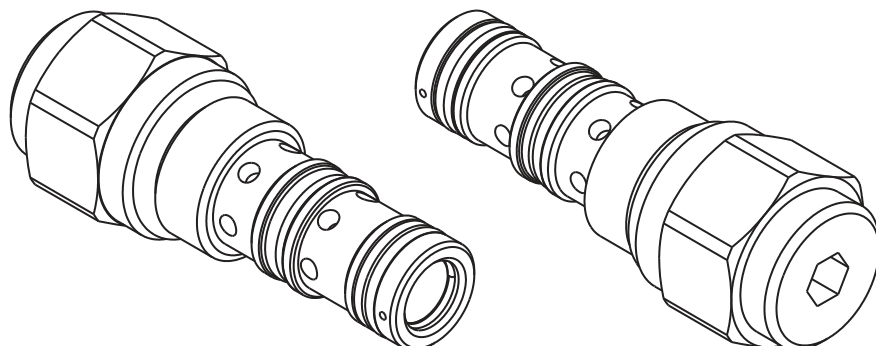

Portata massima <i>Max flow</i>	20 l/min <i>5.3 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	3:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	7 bar 101.5 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	30 ÷ 35 Nm <i>22.5 ÷ 26 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

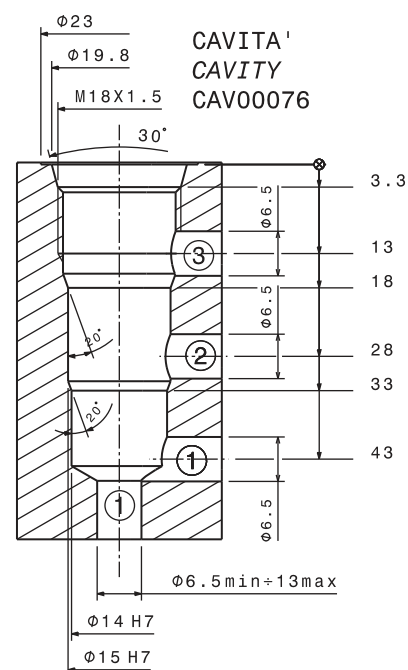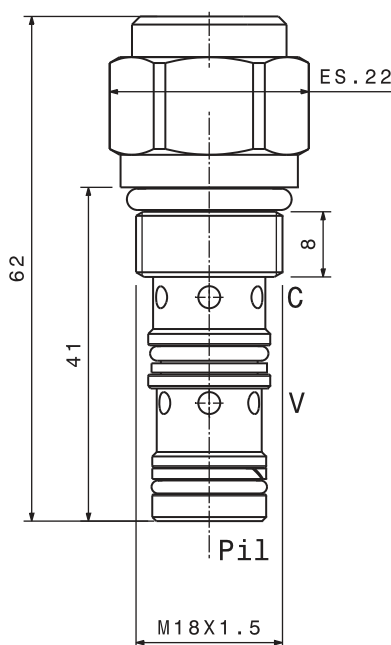

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP20-C	-
Modello <i>Type</i>	- SENZA O-RING <i>WITHOUT O-RING</i> OR SUL PISTONE O-RING SUL PISTONE PILOTAGGIO O-RING ON PILOT PISTON

For flow diagram see
PRESSURE DROP CHECK VALVE (10)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.