





Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP20-08-C

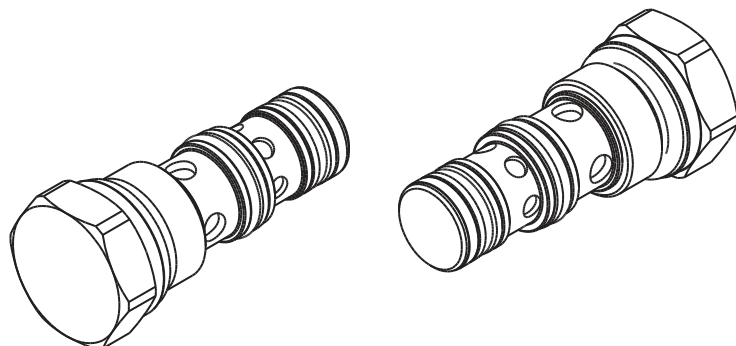


Portata massima <i>Max flow</i>	20 l/min 5.3 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	3:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	7 bar 101.5 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	30 ÷ 35 Nm 22.5 ÷ 26 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

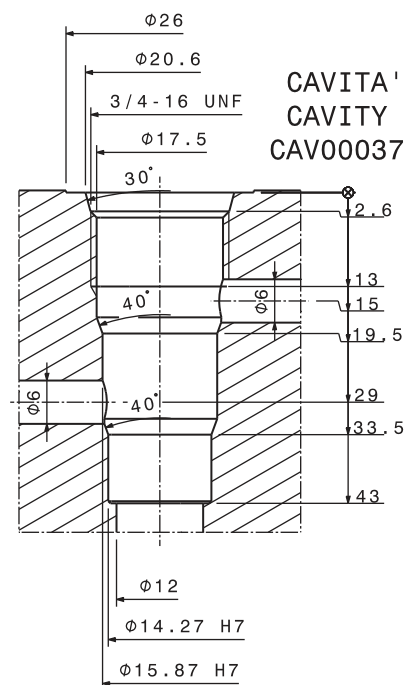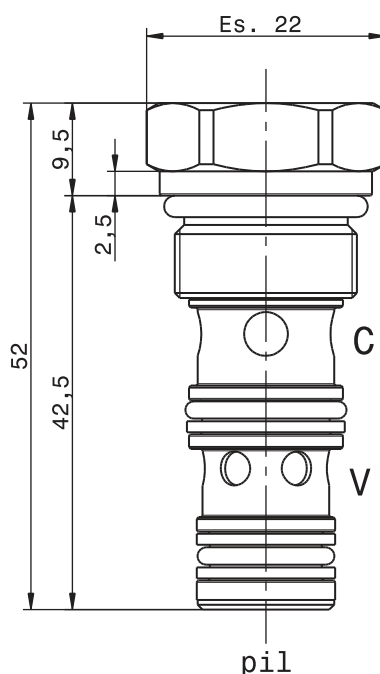

Sigla di ordinazione / Ordering code

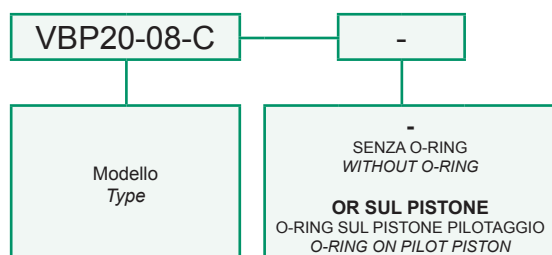

For flow diagram see
PRESSURE DROP CHECK VALVE (10)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.