


Valvola di blocco pilotata semplice effetto flangiabile
Flangeable pilot operated check valve
mod. VBS-F-38

Corpo in alluminio
Aluminium body

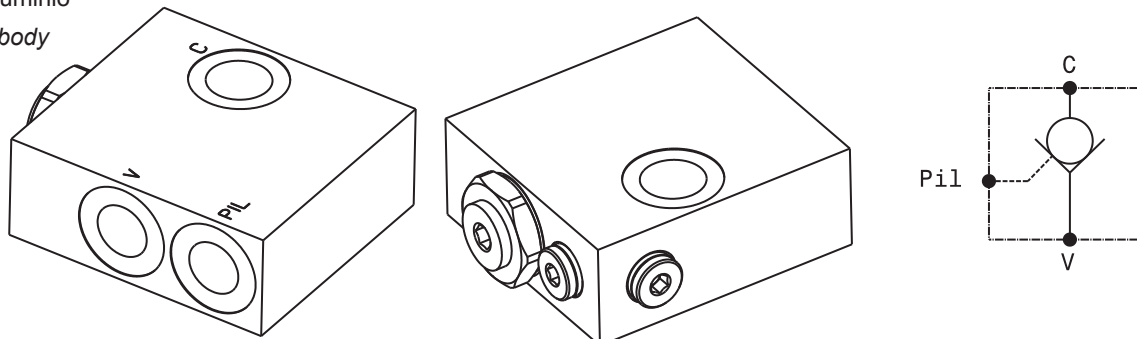


Modello Type	V Pil	C	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure	Pressione di apertura Cracking pressure
VBS-F-38	3/8" GAS	17	3,4:1	40 l/min 11 gpm	280 bar 4060 psi	3 bar 43.5 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta Nipple screw available upon request	Modello Type	Codice di ordinazione Ordering code
	VBS-F-38	KITV0001

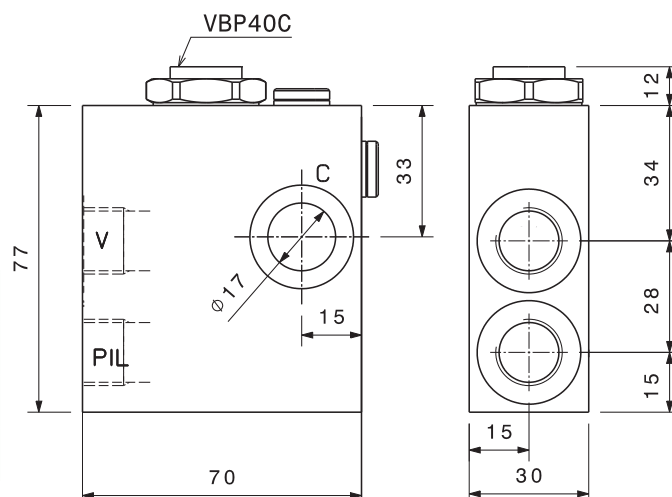

Sigla di ordinazione / Ordering code

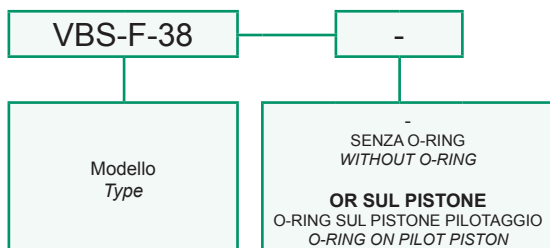

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.