



Valvola di blocco pilotata a semplice effetto flangiabile con rubinetto manuale - sinistro
Flangeable, single effect, pilot operated check valve with manual lever - LH

mod. VBS-F-R-S-38

Corpo in alluminio
Aluminium body


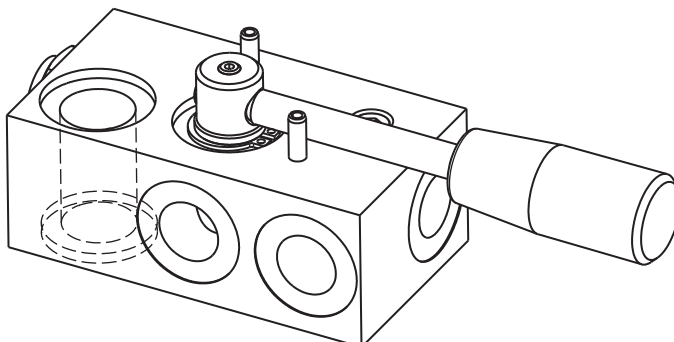


Portata massima <i>Max flow</i>	35 l/min 9 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	3 bar 43 psi
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	4:1

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta <i>Nipple screw available upon request</i>	Codice di ordinazione <i>Ordering code</i>
	KITV0001

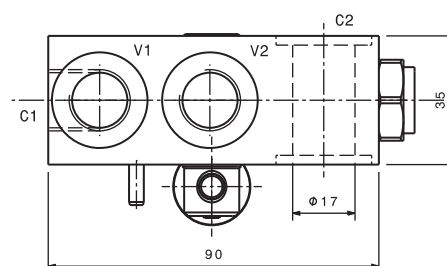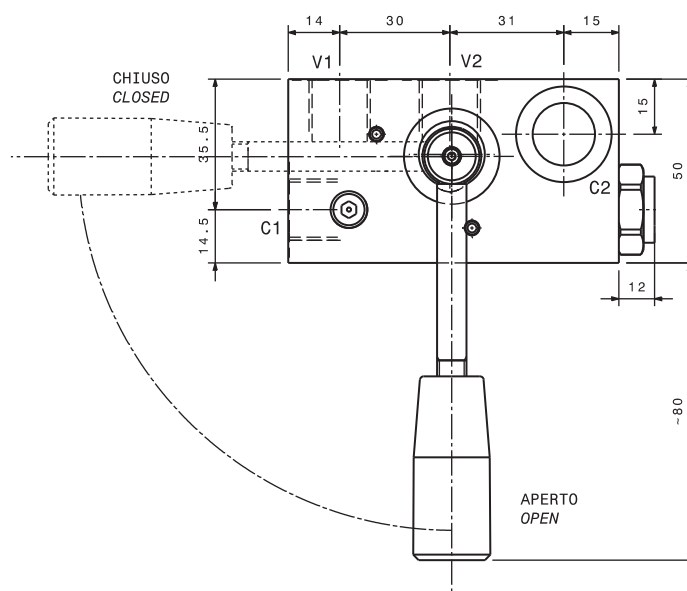

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBS-F-R-S-38	-
Modello <i>Type</i>	SENZA O-RING <i>WITHOUT O-RING</i> OR SUL PISTONE <i>O-RING ON PILOT PISTON</i>

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.