



Valvola di blocco pilotata a semplice effetto flangiabile
Flangeable, single effect, pilot operated check valve

mod. VBS-L-F

Corpo in alluminio o acciaio



Steel or aluminium body

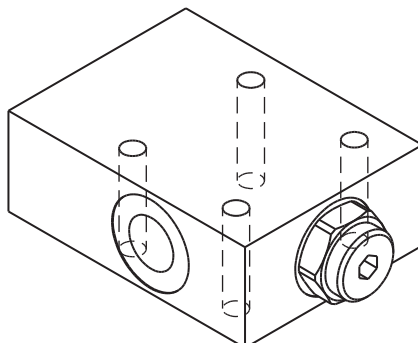

Modello Type	V C	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure	Pressione di apertura Cracking pressure
VBS-L-F-38	3/8" GAS	4:1	35 l/min 9 gpm	350 bar 5000 psi	3 bar 43 psi
VBS-L-F-12	1/2" GAS	4:1	50 l/min 13 gpm	350 bar 5000 psi	2 bar 29 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

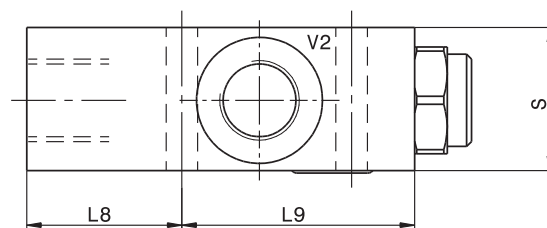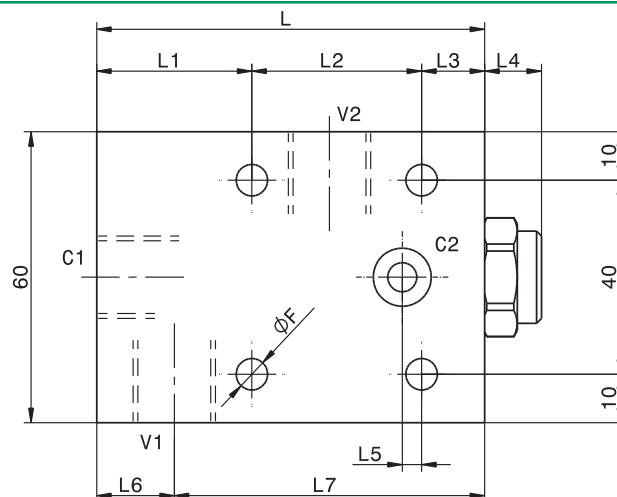

Dimensioni Dimensions	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	S	F
VBS-L-F-38	80	32	35	13	12	4	16	64	48	32	30	6.5
VBS-L-F-12	95	40	40	15	6.5	7.5	19	76	57	38	35	8.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

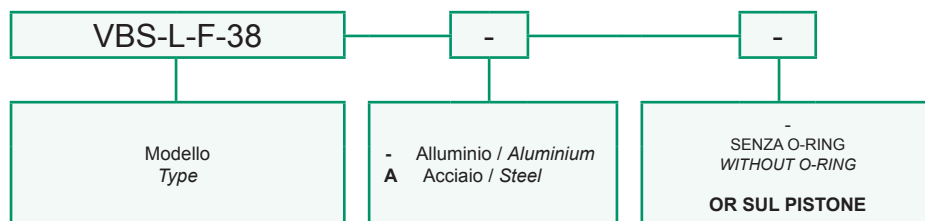

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.