

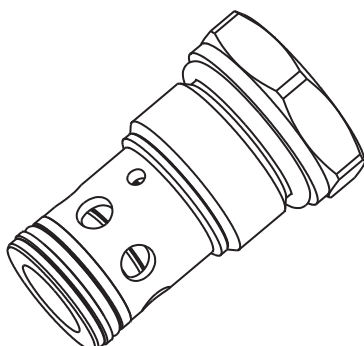




Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type
mod. VNR12-C



Portata massima Max flow	110 l/min 29 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Pressione di apertura Cracking pressure	1.5 bar 21 psi
Coppia di serraggio Installation torque	80 ÷ 100 Nm 60 ÷ 75 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

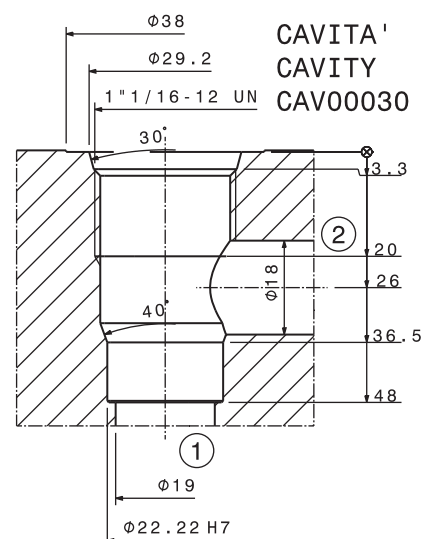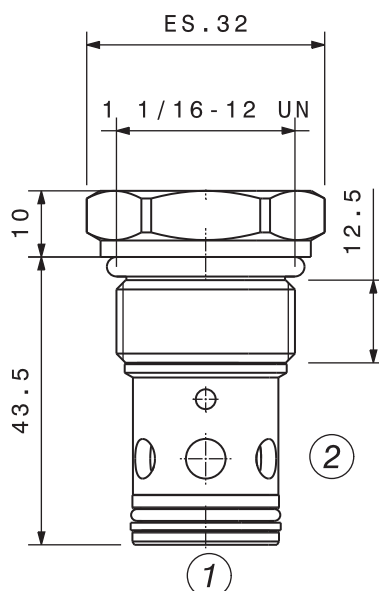

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR12-C

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.