


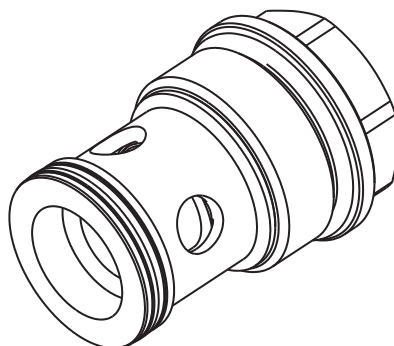
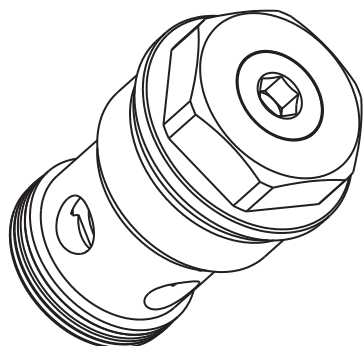


Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type
mod. VNR20-C-D23

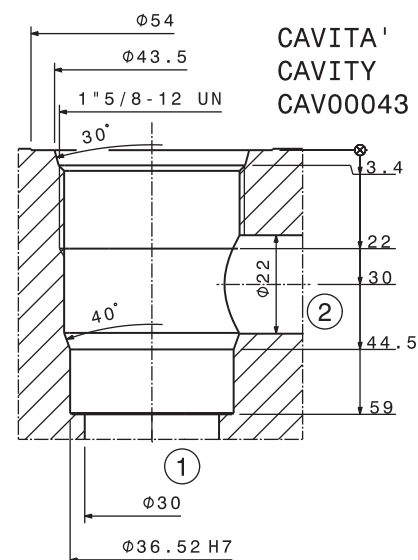

Portata massima <i>Max flow</i>	360 l/min 95 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	1 bar 14.5 psi 1.5 bar 22 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	200 ÷ 220 Nm 150 ÷ 165 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

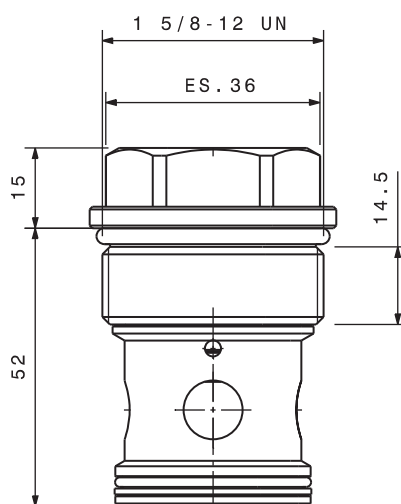

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR20-C-D23	1 bar
Modello <i>Type</i>	Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i> 1 - 1,5 bar

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.