




Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type
mod. VNR40-C

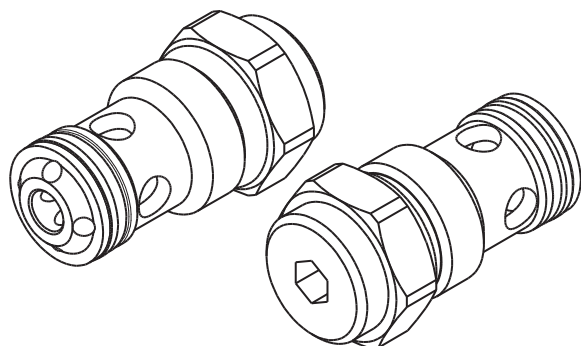


Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	1 bar 14 psi 3 bar 43 psi 5 bar 72 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

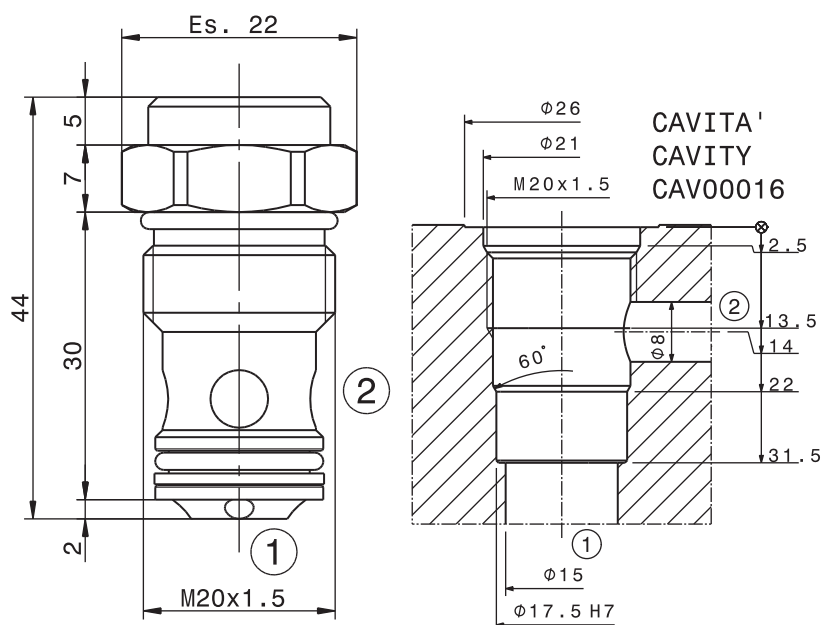

Sigla di ordinazione / Ordering code

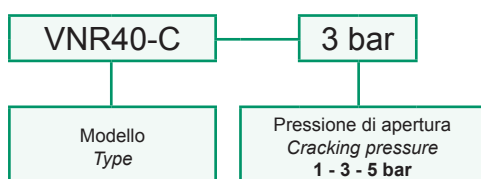

For flow diagram see
PRESSURE DROP CHECK VALVE (1)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.