


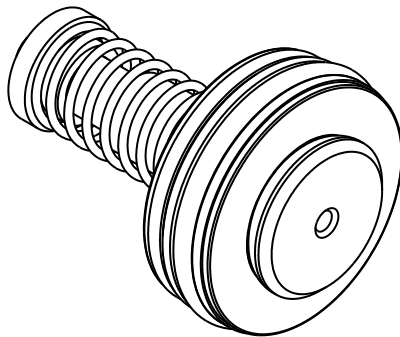
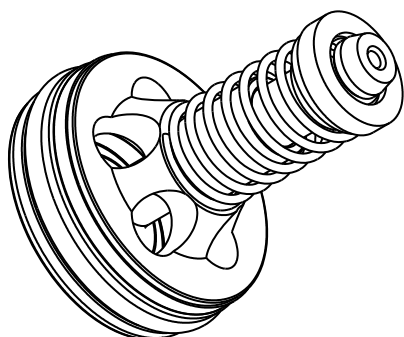
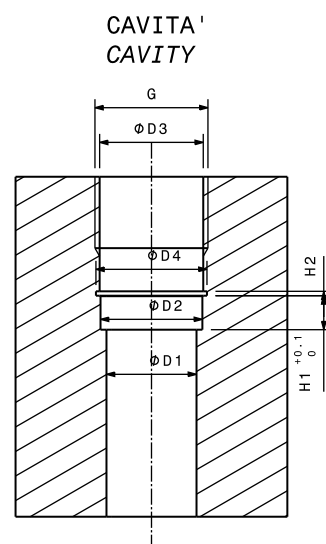


Valvola unidirezionale ad inserto
Check valve insert
mod. VNRI30 - VNRI38

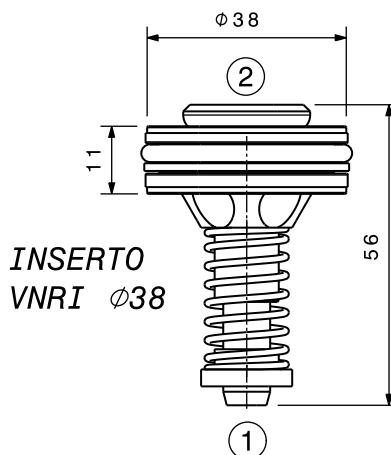

Modello Type	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure
VNRI30	150 l/min 39.5 gpm	350 bar 5000 psi
VNRI38	300 l/min 79 gpm	350 bar 5000 psi
Pressione di apertura Cracking pressure		0.5 bar 7.3 psi

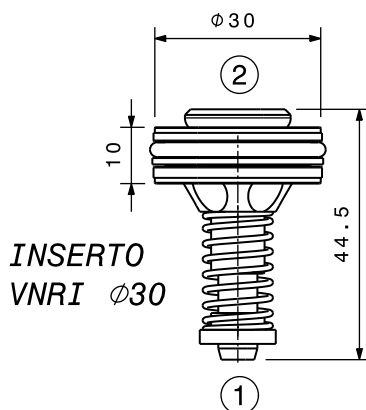

	D1	D2	D3	D4	H1	H2	G (filetto Thread)
VNRI30	26.5	30H7	30.5	32.7	10	1.3	G 1"
VNRI38	34	38H7	39	41	11	1.6	G 1" 1/4

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNRI30

Modello
Type
VNRI30
VNRI38

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.