

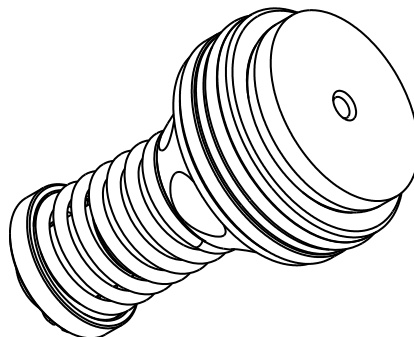





Valvola unidirezionale ad inserto
Check valve insert

mod. VNRI80D15- VNRI130D18 - VNRI200D27

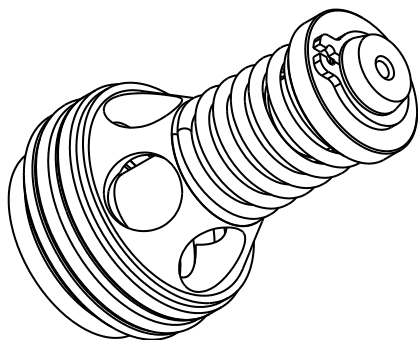


Modello Type	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure
VNRI80D15	90 l/min 23.5 gpm	350 bar 5000 psi
VNRI130D18	130 l/min 34 gpm	350 bar 5000 psi
VNRI200D27	200 l/min 53 gpm	350 bar 5000 psi


Pressione di apertura Cracking pressure	0.5 bar 7.3 psi
--	------------------------



CAVITA'
CAVITY

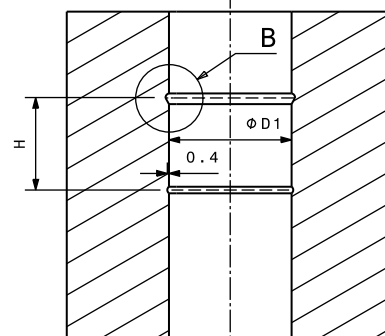

	D1	H
VNRI80 D.15	15 H7	10
VNRI130 D.18	18 H7	10
VNRI200 D.27	27 H7	9.5



Dettaglio B

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNRI80D15

Modello
Type
VNRI80D15
VNRI130D18
VNRI200D27

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.