



Distributore manuale - acciaio
 Directional control valve - steel


mod. DM-4

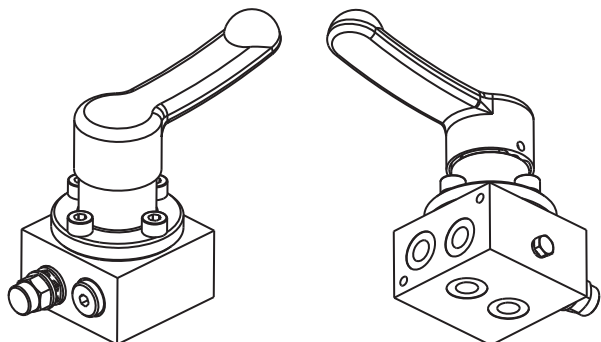


Portata massima <i>Max flow</i>	10 l/min 2,6 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	400 bar 5800 psi

Taratura valvola limitatrice di pressione <i>Pressure relief valve setting</i>	
Taratura standard <i>Standard settings (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>
360 bar 5200 psi	60 ÷ 400 bar 870 ÷ 5800 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

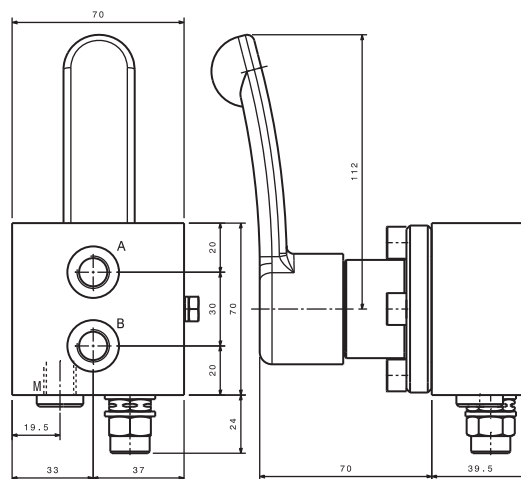

P, T, A, B, M: 1/4" GAS



Sigla di ordinazione / Ordering code



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.