



Valvola regolatrice di flusso compensata con valvola di non ritorno, tre vie  
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve with check valve

mod. RFP-10-VU

Corpo in alluminio  
 Aluminium body

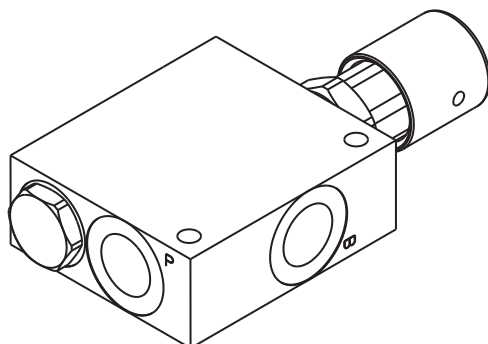


|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Portata massima<br>Max flow        | 50 l/min<br>13.2 gpm      |
| Portata regolata<br>Regulated flow | Vedi Tabella<br>See table |
| Pressione massima<br>Max pressure  | 300 bar<br>4300 psi       |

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C  
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Viscosità consigliate<br>Recommended viscosity | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro<br>Working temperature   | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta<br>Absolute filtration    | 25 µ         |

| Modello<br>Type | C, B, P  | L    |
|-----------------|----------|------|
| RFP-10-VU-38    | 3/8" GAS | 43   |
| RFP-10-VU-12    | 1/2" GAS | 44.5 |



#### Regolazioni Adjustments



Manopola con vite di bloccaggio  
 Handknob with locking screw



Manopola  
 Handknob

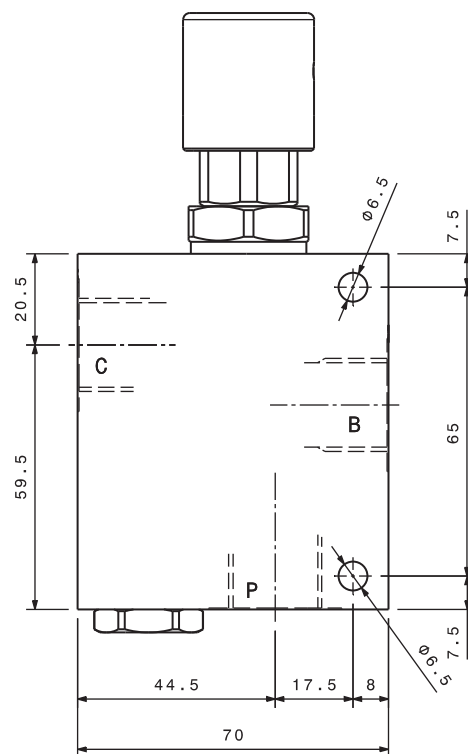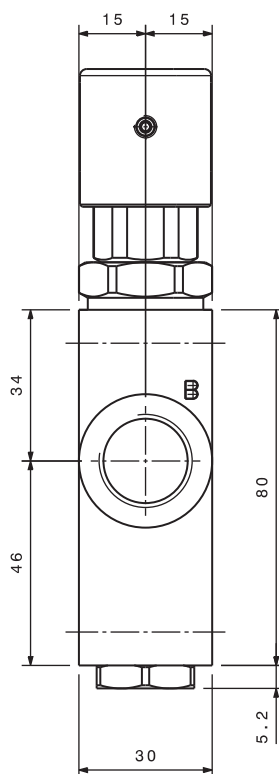

For flow diagram see performance of cartridge

#### Sigla di ordinazione / Ordering code

|                 |                                                  |                                                                                                |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RFP-10-VU-12    | 01                                               | -                                                                                              | B                                            |
| Modello<br>Type | Portata regolata<br>Regulated flow<br>01, 02, 03 | 1 Regolazione un giro<br>One turn regulation<br>- Regolazione 4,5 giri<br>4,5 turns regulation | Codice regolazione<br>Adjustment code<br>A,B |

| Codice<br>Code | Portata regolata<br>Regulated flow |
|----------------|------------------------------------|
| 01             | 0 ÷ 10 l/min<br>0 ÷ 2.6 gpm        |
| 02             | 0 ÷ 20 l/min<br>0 ÷ 5.3 gpm        |
| 03             | 0 ÷ 35 l/min<br>0 ÷ 9.2 gpm        |

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.  
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.