


Bobina standard per elettrovalvole a cassetto
Standard coil for spool type solenoid cartridges

mod. S2

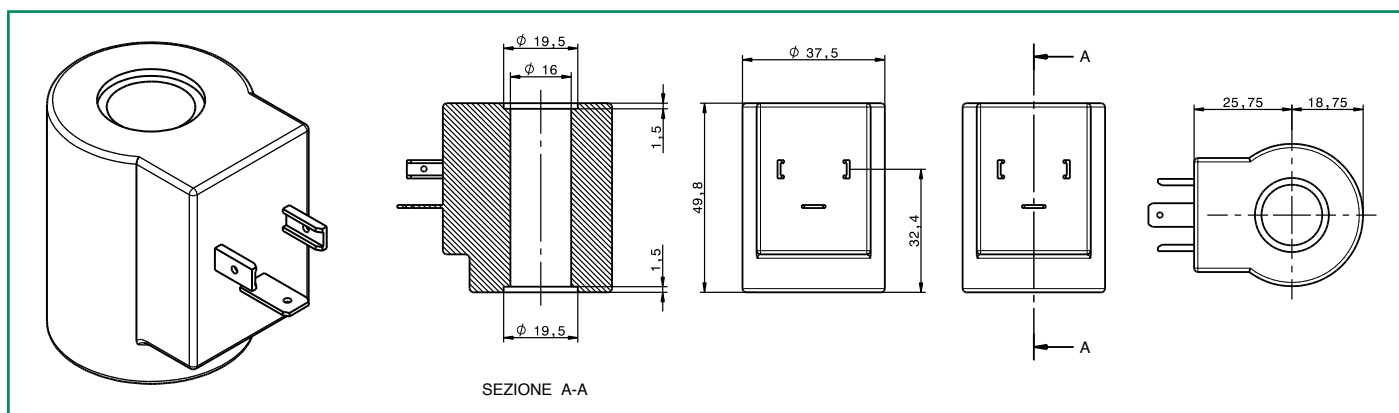

Descrizione tecnica
Technical Description

Potenza <i>Power</i>	Potenza assorbita in CC 26 W <i>DC absorbed power 26 W</i>
Funzionamento <i>Operation</i>	ED 100% alla potenza e temperature indicate <i>ED 100% at the shiwed power and temperatures</i>
Limiti temperatura ambiente <i>Environment temperature limits</i>	-30°C +50°C
Isolamento <i>Insulation</i>	Classe "F" 155°C - Classe "H" 180°C <i>Class "F" 155°C - Class "H" 180°C</i>
Isolamento filo di rame <i>Copper wire insulation</i>	Classe "H" (200°C) <i>Class "H" wire (200°C)</i>
Protezione (*DIN43650) <i>Protection (*DIN43650)</i>	IP54 (IEC 60529) utilizzando l'apposito connettore, Montando opportune guarnizioni la protezione può diventare IP65 <i>IP54 (IEC 60529) with the appropriate connector, With appropriate gaskets the protection becomes IP65</i>
Caratteristiche costruttive <i>Construction characteristics</i>	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro; Altri materiali termoplastici disponibili su richiesta; Particolari metallici protetti contro l'ossidazione <i>Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon; Other thermoplastic materials on request Metallic parts protected against oxidation</i>

Su richiesta *On request*

Model Type			non disponibile <i>not available</i>			non disponibile <i>not available</i>
Tensione Voltage	DIN 43650	Cavetti 500mm Wires 500mm	Cavo bipolare 600 mm Bipolar wire 600 mm	Kostal	AMP	Deutsch
12V CC-DC	AC000166	-	-	-	-	-
24V CC-DC	AC000167	-	-	-	-	-
24V RAC*	-	-	-	-	-	-
110V RAC*	AC000165	-	-	-	-	-
220V RAC*	-	-	-	-	-	-
230V RAC*	-	-	-	-	-	-
Altre su richiesta <i>Other on request</i>	*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata <i>*use only with rectified alternate current</i>					

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.